




Calentador con indicaciones por voz (opcional)

ZEUS³

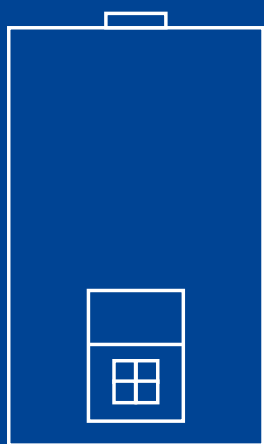


Calentador Estanco
Low Nox


centro
confort

Zeus.3

Calentador Estanco Low Nox

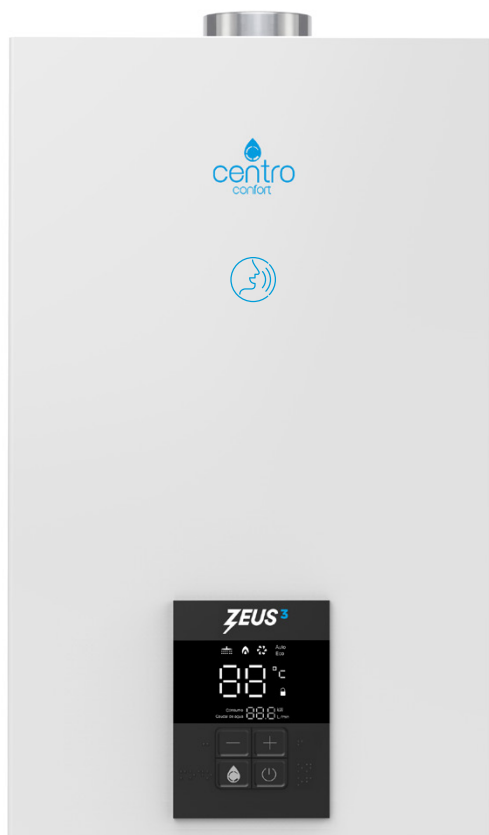

Continuando con nuestro carácter innovador, Centro Confort desarrolla la nueva versión Zeus.3, manteniendo y mejorando prestaciones.

Uno de los grandes avances realizados en el Zeus.3 ha sido mejorar la accesibilidad y la comunicación con el usuario, con el fin de hacer la vida más fácil a las personas con o sin discapacidad, ya que de manera opcional el calentador dispone de la posibilidad de habilitarlo con comunicación vocal mediante un pequeño "speaker" conectable externamente a nuestro calentador.

Máximo respeto al medio ambiente, gracias a las bajas emisiones de gases contaminantes, solo 47 mg/kwh de emisiones de NOX, cumpliendo ampliamente los límites legales establecidos por la ERP europea.

Confort, gracias al sistema de modulación termostática de gas y su potente electrónica (con tres sistemas de funcionamiento: NORMAL, ECO, AUTO) proporciona la máxima precisión en la temperatura del agua caliente independiente al caudal demandado.

Seguridad, dispone de cámara de combustión estanca, que garantiza la correcta evacuación de gases quemados y admisión de aire limpio del exterior, por medio de un tubo de evacuación concéntrico 60/100 mm.

Panel de mandos/display, facilidad de manejo con display y pulsadores de gran tamaño con marcaje sistema braille.



Máximo Rendimiento
Ventilador autoajustable
en velocidad



Perfecta gestión
electrónica de control de
temperatura, tanto de
entrada como de salida



Selector multifunción:
Normal, Automático
o ECO



Sistema termostático de modulación
de temperatura



Control electrónico de temperatura



Ajuste automático de velocidad del ventilador



Apto para apoyo solar



Display led digital



8 sistemas de seguridad



Tamaño reducido



Incluye kit evacuación estándar

Referencia	Caudal (litros)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	Precio €
CCZEUS3NOX12B	12	Estanco	Butano / Propano	570 x 345 x 153	8432079830066	549
CCZEUS3NOX12N	12	Estanco	Natural	570 x 345 x 153	8432079830073	549

*Incluye accesorios de evacuación estándar

IVA no incluido

Características

Tipo		Cámara estanca
Alimentación		230V / 50Hz / 50W
Control de llama		Ionización
Modulación de gas		Electrónica
Control temperatura		Termostática
Producción de agua caliente ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	L/min	12
Consumo térmico nominal	kW	24
Potencia térmica útil	kW	21
Dimensiones	mm	570 x 345 x 150
Peso	kg	12,8
Gas		Natural - butano/propano



Agua		
Rango caudal	L/min	3-12
Presión mínima encendido	Bar	0,2
Presión máxima	Bar	10
Conexión racor hidráulico		1/2

Gas		
Presión nominal de alimentación gas natural	mbar	20
Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)	mbar	28-30/37
Conexión racor gas		1/2


Evacuación de gases		
Tipo		C13/B23
Diámetro	mm	60-100
Longitud máxima de evacuación (60/100)	m	4

Kit evacuación estándar

Ref. CCCA610LOWNOX

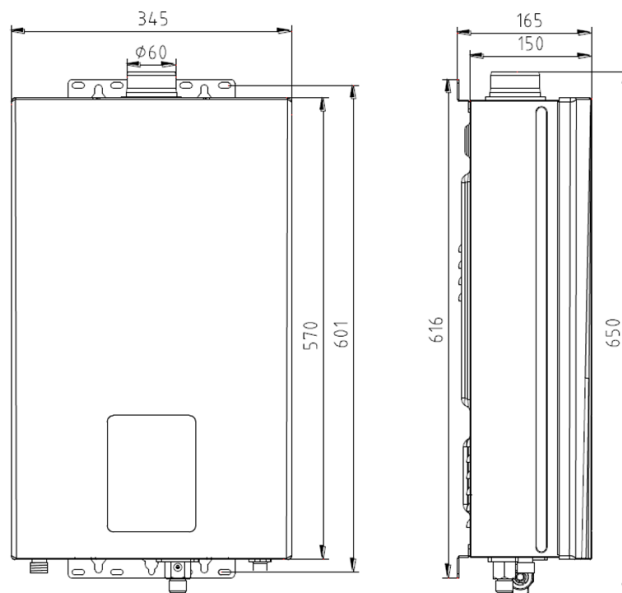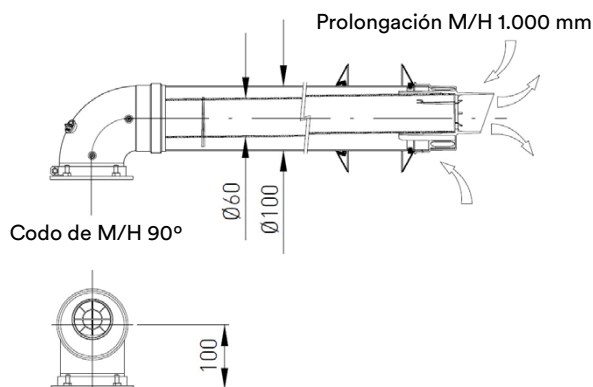

Clasificación Energética



Accesorios Calentador Estanco

Evacuación concéntrica
60 / 100 mm

	Referencia	Precio €	
Prolongación M/H 1.000 mm	CCCA6101000MHP1	20,50	
Prolongación M/H 500 mm	CCCA610500MHP1	16,00	
Salida vertical Low Nox	CCCA610CVFONDP1	24,50	
Adaptador biflujo 80+80 Low Nox	CCCA8ADBFAP1	36,50	
Codo M/H 45°	CCCA61045MHP1	19,90	
Codo M/H 90°	CCCA61090MHP1	18,90	
Manguito unión H/H	CCCA610MTTP1	8,90	
Salida techo corto	CCCA610DFV18	24,50	
Adaptador exteriores	CCCA610CVEXT	38,90	
Speaker	CCUSBZEUS3	60,00	



Este calentador admite altavoz
para indicaciones por voz
(se vende por separado)

EAN: 8432079830080

Atención al cliente
902 345 688

Carril de los Penchos 174, 30009 Murcia
Telf. 968 396 958
info@centroconfort.es
www.centroconfort.es