



APOLO

Calentador Atmosférico Low NOx

Centro Confort amplía su gama de calentadores instantáneos a gas de cámara abierta, para ofrecer una mayor adaptabilidad y confort ante cualquier necesidad de suministro de agua caliente sanitaria.

La nueva generación de calentadores Apolo, independientemente de cumplir los más altos requisitos de respeto al medio ambiente, ofreciendo las más bajas emisiones de NOx gracias a la incorporación de un quemador refrigerado de última tecnología, proporciona el máximo confort.

Otras características que ofrece la nueva gama Apolo son: facilidad de instalación y sobre todo un muy bajo costo de mantenimiento gracias a la posibilidad de trabajar a bajas temperaturas de salida de agua caliente, evitando, de esta forma, la calcificación en el sistema hidráulico.

Confort a medida, doble sistema de regulación: dos mandos en su frontal nos permite la regulación de potencia máxima del quemador de gas y el otro, regulación de temperatura y caudal, que junto a su precisa modulación hidráulica proporciona el máximo confort.



Encendido automático a batería



Baja presión de funcionamiento 0,3 bar



Modulación hidráulica de potencia



Ajuste manual de potencia máxima y caudal de agua



Alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes




Incluye accesorios de instalación

Referencia	Caudal (litros)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	Precio
CCAPOLO10B	10	Atmosférico Low NOx	Buano/propano	636x350x225	8432079830264	320 €
CCAPOLO10N	10	Atmosférico Low NOx	Natural	636x350x225	8432079830271	320 €

Características

Tipo	Atmosférico	
Instalación	Exterior (B11) convertible a interior (B11BS)	
Alimentación eléctrica	2 baterías tipo D	
Control encendido	Ionizado	
Control temperatura	Modulación hidráulica	
Producción de agua caliente	l/min	10
Consumo térmico	kW	20
Potencia útil nominal	kW	17,6
Tipo gas	Natural, butano/propano	
Dimensiones	mm	636 x 350 x 225
Peso	KG	14,6
Evacuación de gases		
Diámetro	mm	110
Agua		
Rango caudal	l/min	3-10
Presión mínima de encendido	bar	0,30
Presión máxima de encendido	bar	10
Racor conexión	pulg	1/2

Medidas

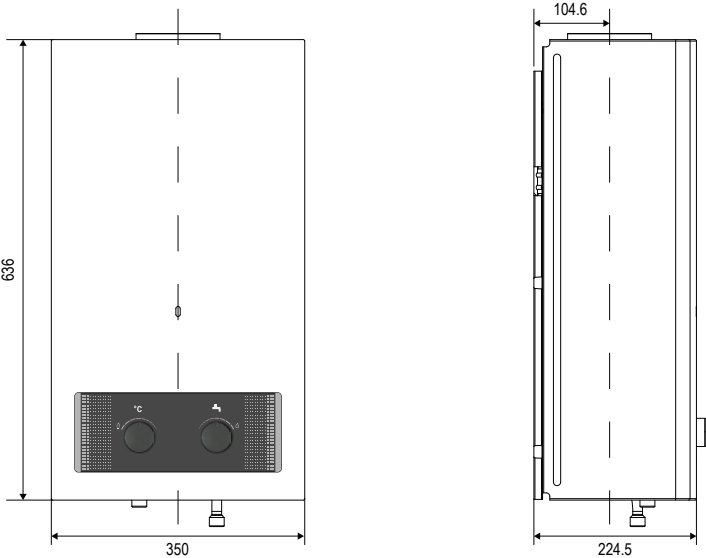

Clasificación Energética

