



**ESTA SONRISA ES LA QUE
SE TE QUEDA AL COMPRAR
UN GRAN CALENTADOR Y
ADEMÁS AYUDAR EN LA
LUCHA CONTRA EL CÁNCER**

Por la compra de este calentador usted
está colaborando con 5€ con la Asociación
Española Contra el Cáncer.



Zeus

Calentador Estanco

La avanzada tecnología en la nueva gama de calentadores ZEUS de cámara de combustión estanca, es capaz de satisfacer al usuario mas exigente con el máximo confort en agua caliente, gracias a su exclusivo control termostático de temperatura y siempre con la máxima seguridad.

Zeus es la mejor solución para ser usado como apoyo en instalaciones solares, gracias al control continuo que realiza sobre la temperatura de entrada de agua.



Máximo Rendimiento
Ventilador autoajustable en velocidad



Perfecta gestión electrónica de control de temperatura, tanto de entrada como de salida.



Dimensiones reducidas

Termostático electrónico

Display led digital

Facilidad de selección de temperatura

Códigos de seguridad

Mensajes de funcionamiento

Bajo coste de mantenimiento



Seguridad por ionización

Alimentación 230 V / 50Hz

Seguridad por sobretemperatura

Cámara de combustión estanca

Compatible con sistema solar

Intercambiador con protección anticálcarea

Incluye accesorios de instalación

Referencia	Caudal (litros)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	Precio €
CCZEUS12B	12	Estanco	Butano / Propano	520 x 325 x 183	8432079059320	549
CCZEUS12N	12	Estanco	Natural	520 x 325 x 183	8432079059337	549

Características

Tipo		Cámara estanca
Alimentación		230V / 50Hz / 50W
Control de llama		Ionización
Modulación de gas		Electrónica
Control temperatura		Termostática
Producción de agua caliente ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	L/min	12
Consumo térmico nominal	kW	22,8
Potencia térmica útil	kW	20,7
Dimensiones	mm	520 x 325 x 183
Peso	kg	9,5
Gas		Natural - butano/propano



Agua		
Rango caudal		3-12
Presión mínima encendido	Bar	0,15
Presión máxima	Bar	10
Conexión racor hidráulico		1/2

Gas		
Presión nominal de alimentación gas natural	mbar	20
Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)	mbar	28-30/37
Conexión racor gas		1/2

Evacuación de gases		
Diámetro	mm	60-100
Longitud máxima de evacuación (60/100)	m	4

Kit evacuación standard

Ref. CCCA610KCCUP1

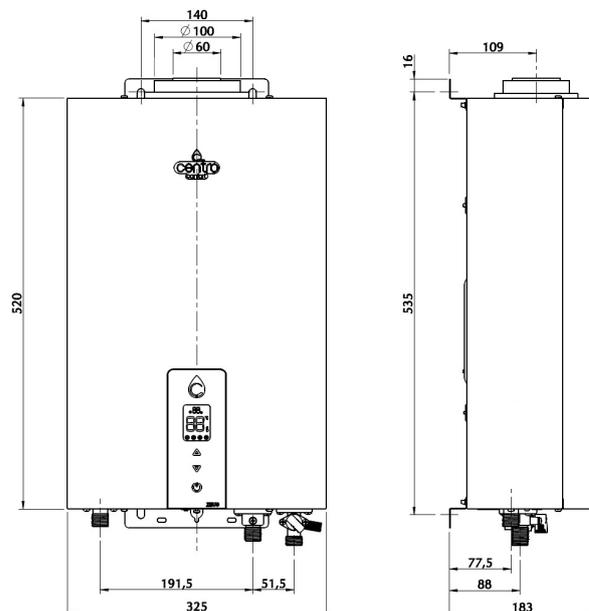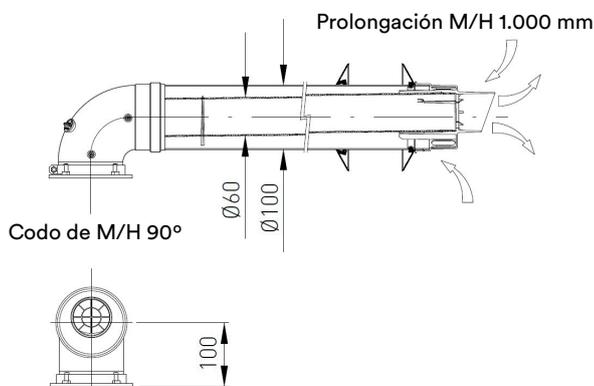

Clasificación energética

Interior
Butano /
Propano
12 L



Interior
Natural
12 L



Amplíe gratis un año
más la garantía durante
los primeros 40 días en
www.centroconfort.es



Caja presentación



Accesorios Calentador Estanco

Evacuación concéntrica 60 / 100 mm

Descripción	Referencia	Precio €	
Prolongación M/H 1.000 mm	CCCA6101000MHP1	26,50	
Prolongación M/H 500 mm	CCCA610500MHP1	19,00	
Salida vertical 60 / 100	CCCA610CVHLP1	23,50	
Adaptador salida doble 80 / 80	CCCA8ADBHLP1	31,50	
Codo M/H 45°	CCCA61045MHP1	29,00	
Codo M/H 90°	CCCA61090MHP1	24,00	
Manguito unión H/H	CCCA610MTP1	10,50	
Kit evacuación standard	DKITESTANCO	41,00	



Atención al cliente
902 34 56 88
Avda. Ciclista Mariano Rojas 15
30009 Murcia
info@centroconfort.es
www.centroconfort.es

Distribuidor oficial