

TERMOS ELÉCTRICOS

TARIFAS
2021





MEDITERRÁNEO

Termo eléctrico Resistencia blindada

Termo eléctrico de elevadas prestaciones, de construcción robusta y duradera, respetuoso con el medio ambiente empleando aislamiento de un eficaz poliuretano de alta densidad libre HCFC.

Nuevo sistema de protección anticorrosiva mediante ánodo de magnesio independiente de la resistencia, ampliando su campo de acción y efectividad.



Control de temperatura regulable exterior



Recubrimiento del depósito de esmalte porcelánico vitrificado



Protección anticorrosión por ánodo de magnesio



Termostato de seguridad



Aislamiento de poliuretano 100% libre de HCFC



Resistencia blindada de alto rendimiento



Protección antiheladas



Accesorios suministrados: válvula de seguridad, manguitos electrolíticos y sistema de fijación

Referencia	Litros	Instalación	Potencia (Wattios)	Dimensiones mm (alto x diámetro)	EAN	Precio €
▶ 35.5 ◀ CCV03OSLIM	30	Vertical	1.200	560 × 355	6285012124805	179
CCV050	50	Vertical	1.500	567 × 445	6285012123921	195
CCV080	75	Vertical	1.500	769 × 445	6285012123938	229
CCV100	99	Vertical	1.500	949 × 445	6285012123945	254
CCH080	75	Horizontal	1.500	769 × 445	6285012124232	249
CCH100	99	Horizontal	1.500	949 × 445	6285012124829	299


Características



		Modelo Vertical				Modelo Horizontal	
		V30	V50	V80	V100	H80	H100
Referencia		V30	V50	V80	V100	H80	H100
Capacidad litros		30	50	75	99	75	99
Clasificación energética (erp)		C	C	C	C	C	C
Perfil de carga		S	M	M	L	M	L
Consumo anual	Kwh	576	1420	1423	2765	1386	2767
Peso	Kg	12,8	18	23	27	23	27
Potencia	W	1200	1500	1500	1500	1500	1500
Voltaje	V	220 / 240				220 / 240	
Frecuencia	Hz	50 / 60				50 / 60	
Presión nominal de trabajo	Bar	7,5				7,5	
Presión máx. seguridad	Bar	8,5				8,5	
Presión máx. de ensayo	Bar	15				15	
Regulación temperatura	°C	25 - 75				25 - 75	
Temperatura máx. seguridad	°C	99				99	
Control temperatura		Regulable exterior				Regulable exterior	
Conexiones hidráulicas		1/2"				1/2"	
Recubrimiento depósito		Esmalte porcelánico vitrificado a 810 °C				Esmalte porcelánico vitrificado a 810°C	
Aislamiento		Poliuretano 100% libre de HCFC				Poliuretano 100% libre de HCFC	

Dimensiones (mm)

Ref	V30	V50	V80	V100	H80	H100
A	535	547	749	929	460	460
B	560	567	769	949	769	949
C	365	347	549	729	262	262
D	355	445	445	445	445	445
E	90	115	115	115	235	235
F	375	465	465	465	465	465
G	300	300	300	300	348	528
L	100	100	100	100	130	130

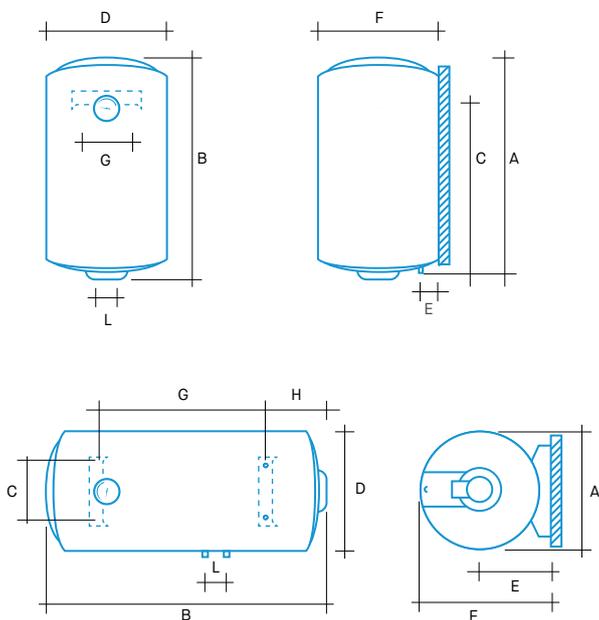




Made in EU

BÁLTICO NEW-ECO

Termo eléctrico
30/50/80/100 L

- Doble resistencia envainada
- Aislamiento de 33 mm de espesor mínimo
- Termostato regulación exterior
- Antical: ánodo de magnesio sobredimensionado
- Incluye válvula seguridad y manguitos electrolíticos

		30 L	50 L	80 L	100 L
Capacidad depósito	L	30	50	80	100
Clase eficiencia energética		C	C	C	C
Doble resistencia envainada		Si	Si	Si	Si
Ánodo de magnesio		Si	Si	Si	Si
Resistencia eléctrica	W	2x800	2x800	2x1.000	2x1.000
Consumo anual eléctrico	Kwh	556	1.411	1.423	1.396
Alimentación eléctrica	V~	220	220	220	220
Mezcla a 40°C, depósito a 75°C, entrada a 10°C	L	-	79	124	156
Conexión hidráulica agua caliente		1/2	1/2	1/2	1/2
Conexión hidráulica agua fría		1/2	1/2	1/2	1/2
Presión ensayo/máxima seguridad	bar	14/8	14/8	14/8	14/8
Peso neto	Kg	14	18	21	25

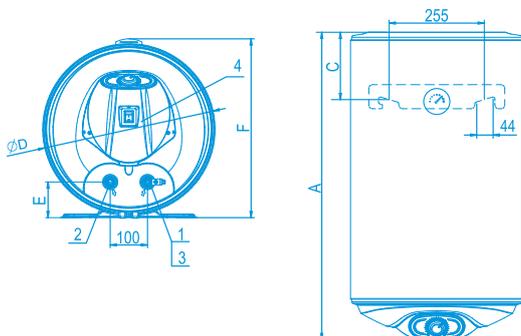

Medidas		30 L	50 L	80 L	100 L
A	mm	568	768	825	1.000
C	mm	155	155	175	175
D	mm	387	387	435	435
E	mm	80	80	85	85
F	mm	410	410	455	455

Referencia	Litros	Instalación	Potencia	Dimensiones	EAN	PVP
CCV030BALNEW	30	Vertical	2 x 800	568 x 387	8432079059511	215
CCV050BALNEW	50	Vertical	2 x 800	768 x 387	8432079059528	235
CCV080BALNEW	80	Vertical	2 x 1000	825 x 435	8432079059535	265
CCV100BALNEW	100	Vertical	2 x 1000	1000 x 435	8432079059542	295

*Amplíe la garantía del depósito de su termo hasta 5 años registrando el producto en www.centroconfort.es

IVA no incluido



Made in EU



BÁLTICO NEW-ECO

Termo eléctrico
150/200 L

- Doble resistencia envainada
- Aislamiento de 33 mm de espesor mínimo
- Termostato regulación exterior
- Test control ánodo
- Antical: doble ánodo de magnesio
- Incluye válvula seguridad y manguitos electrolíticos

		150 BALN	200 BALN
Capacidad depósito	L	150	200
Clase eficiencia energética		C	C
Doble resistencia envainada		Si	Si
Ánodo de magnesio c/ Test		Si	Si
Resistencia eléctrica	W	2x1.000	2x1.000
Consumo anual eléctrico	Kwh	2.517	2.607
Alimentación eléctrica	V~	220	220
Mezcla a 40° C con depósito a 75° C y entrada a 10° C	L	226	292
Conexión hidráulica agua caliente		1/2	1/2
Conexión hidráulica agua fría		1/2	1/2
Presión ensayo/máxima seguridad	bar	14/8	14/8
Peso neto	Kg	40	49

Medidas		150 L	200 L
A	mm	1.415	1.255
B	mm	1.330	1.170
C	mm	172	190
D	mm	460	586
E	mm	96	105
F	mm	474	600
G	mm	32	43
M	mm	1.003	780

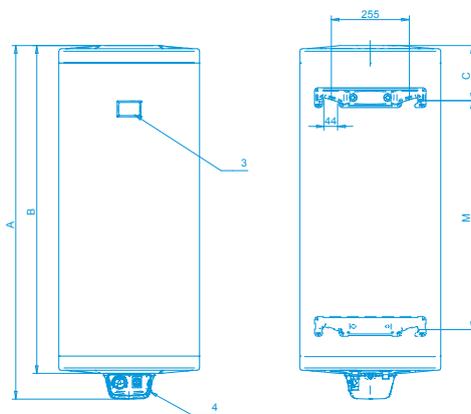

Referencia	Litros	Instalación	Potencia	Dimensiones	EAN	PVP
CCV150BALNEW	150	Vertical	2 x 1000	1415 x 460	8432079059559	435
CCV200BALNEW	200	Vertical	2 x 1000	1255 x 586	8432079059566	575



BÁLTICO REVERSIBLE


Termo eléctrico
80/100/120 L



Made in EU

- Resistencia sumergida especial
- Aislamiento de 33 mm de espesor mínimo
- Termostato regulación exterior
- Antical: ánodo de magnesio sobredimensionado
- Incluye válvula seguridad y manguitos electrolíticos

		80 L	100 L	120 L
Capacidad depósito	L	80	100	120
Clase eficiencia energética		C	C	C
Ánodo de magnesio		Si (2)	Si (2)	Si (2)
Resistencia blindada		Si	Si	Si
Resistencia eléctrica	W	2.000	2.000	2.000
Consumo anual eléctrico	Kwh	1.327	1.345	2.623
Alimentación eléctrica	V~	220	220	220
Mezcla a 40°C, depósito a 75°C, entrada a 10°C	L	141	181	238
Conexión hidráulica agua caliente		1/2	1/2	1/2
Conexión hidráulica agua fría		1/2	1/2	1/2
Presión ensayo/máxima seguridad	bar	14/8	14/8	14/8
Peso neto	Kg	25,5	29,5	34

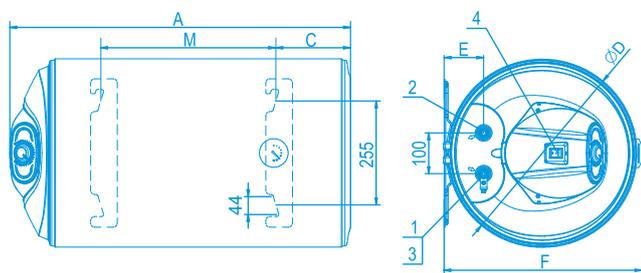

Medidas		80 L	100 L	120 L
A	mm	835	1.005	1.170
C	mm	185	185	185
D	mm	462	462	462
E	mm	96	96	96
F	mm	410	484	484
G	mm	33	33	33
M	mm	415	587	753

Referencia	Litros	Instalación	Potencia	Dimensiones	EAN	PVP
CCV080BALMULT	80	Horizontal / Vertical	2000	835 x 462	8432079060258	265
CCV100BALMULT	100	Horizontal / Vertical	2000	1.005 x 462	8432079060265	295
CCV120BALMULT	120	Horizontal / Vertical	2000	1.170 x 462	8432079060296	335



Centro Confort, la marca con la garantía total más amplia del mercado

Kristian de Bricomanía

Termos eléctricos
Calentadores
Calderas



Atención al cliente
902 345 688
Av. Ciclista Mariano Rojas 15, 30009 Murcia
info@centroconfort.es
www.centroconfort.es