



BÁLTICO REVERSIBLE


Termo eléctrico
80/100/120 L



Made in EU

- Resistencia sumergida especial
- Aislamiento de 33 mm de espesor mínimo
- Termostato regulación exterior
- Antical: ánodo de magnesio sobredimensionado
- Incluye válvula seguridad y manguitos electrolíticos

		80 L	100 L	120 L
Capacidad depósito	L	80	100	120
Clase eficiencia energética		C →	C →	C →
Ánodo de magnesio		Si (2)	Si (2)	Si (2)
Resistencia blindada		Si	Si	Si
Resistencia eléctrica	W	2.000	2.000	2.000
Consumo anual eléctrico	Kwh	1.327	1.345	2.623
Alimentación eléctrica	V~	220	220	220
Mezcla a 40°C, depósito a 75°C, entrada a 10°C	L	141	181	238
Conexión hidráulica agua caliente		1/2	1/2	1/2
Conexión hidráulica agua fría		1/2	1/2	1/2
Presión ensayo/máxima seguridad	bar	14/8	14/8	14/8
Peso neto	Kg	25,5	29,5	34

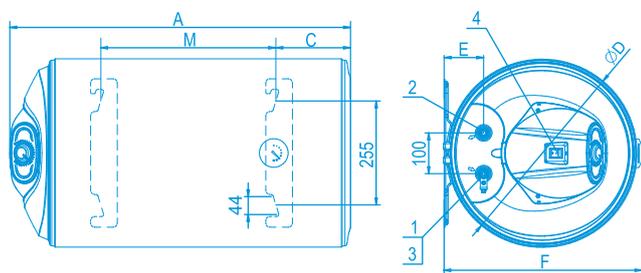

Medidas		80 L	100 L	120 L
A	mm	835	1.005	1.170
C	mm	185	185	185
D	mm	462	462	462
E	mm	96	96	96
F	mm	410	484	484
G	mm	33	33	33
M	mm	415	587	753

Referencia	Litros	Instalación	Potencia	Dimensiones	EAN	PVP
CCV080BALMULT	80	Horizontal / Vertical	2000	835 x 462	8432079060258	265
CCV100BALMULT	100	Horizontal / Vertical	2000	1.005 x 462	8432079060265	295
CCV120BALMULT	120	Horizontal / Vertical	2000	1.170 x 462	8432079060296	335