


CALENTADORES A GAS

TARIFAS
2021





CRONOS

Calentador Atmosférico Low NOx Termostático

Cronos da continuidad a nuestra ya conocida gama de calentadores atmosféricos ofreciendo un calentador a gas utilizando la más alta tecnología en equipos electrónicos de control de temperatura.

Control termostático que nos permite proporcionar la máxima estabilidad de temperatura en cualquier condición de trabajo ya sea verano o invierno, e incluso conectado como apoyo a un sistema de energía solar.

Todo ello unido a su facilidad de manejo, gracias a su sencillo panel de mandos, solo tres pulsadores, para encender/apagar y para seleccionar la temperatura real de salida de agua caliente.

Al no disponer de cuerpo hidráulico ni membrana de accionamiento, hace que en zonas de aguas duras su costo de mantenimiento sea muy bajo.



Encendido automático bajo demanda de A.C.S.



Alimentación por batería (2 x 1,5V)



Control electrónico de temperatura - Termostático



Facilidad de manejo (3 pulsadores táctiles)



Display indicador de temperatura y códigos de averías



5 controles de seguridad




Incluye accesorios de instalación

Referencia	Caudal (litros)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	Precio
CCCRONOS10IB	10	Atmosférico Low NOx	Butano / Propano	636 x 350 x 225	8432079830134	350 €
CCCRONOS10IN	10	Atmosférico Low NOx	Natural	636 x 350 x 225	8432079830141	350 €

Características


Tipo		Atmosférico
Alimentación		2 Baterías tipo D
Control llama		Ionizado
Control temperatura		Termostático
Producción de agua caliente	L/min	10
Consumo térmico	kW	20,5
Potencia útil nominal	kW	17,6
Dimensiones	mm	636×350×225
Peso	kg	12,5
Gas		Natural - butano/propano
Agua		
Rango caudal	L/min	2,8-10
Presión mínima encendido	Bar	0,3
Presión máxima	Bar	10
Conexión racor hidráulico	Pulgadas	1/2
Gas		
Presión nominal alimentación gas natural	mbar	20
Presión nominal de gas glp (g30/g31)	mbar	28-30/37
Evacuación de gases		
Diámetro	mm	110

Medidas

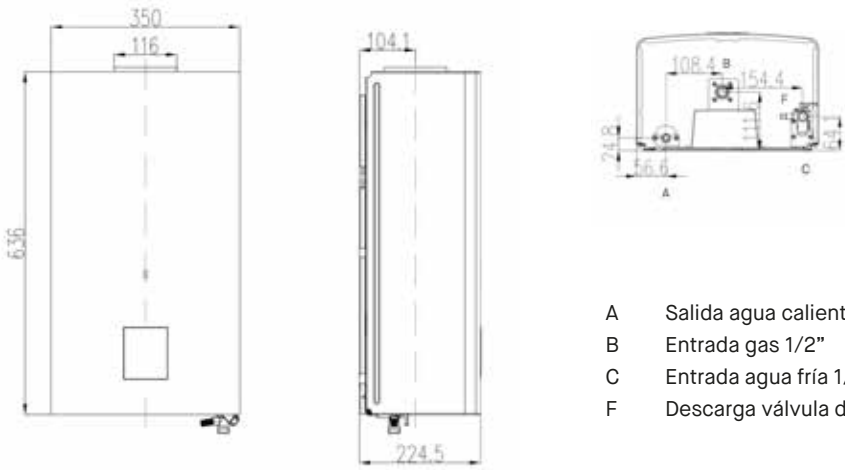

- A Salida agua caliente 1/2"
- B Entrada gas 1/2"
- C Entrada agua fría 1/2"
- F Descarga válvula de seguridad

Clasificación Energética





APOLO

Calentador Atmosférico Low NOx

Centro Confort amplía su gama de calentadores instantáneos a gas de cámara abierta, para ofrecer una mayor adaptabilidad y confort ante cualquier necesidad de suministro de agua caliente sanitaria.

La nueva generación de calentadores Apolo, independientemente de cumplir los más altos requisitos de respeto al medio ambiente, ofreciendo las más bajas emisiones de NOx gracias a la incorporación de un quemador refrigerado de última tecnología, proporciona el máximo confort.

Otras características que ofrece la nueva gama Apolo son: facilidad de instalación y sobre todo un muy bajo costo de mantenimiento gracias a la posibilidad de trabajar a bajas temperaturas de salida de agua caliente, evitando, de esta forma, la calcificación en el sistema hidráulico.

Confort a medida, doble sistema de regulación: dos mandos en su frontal nos permite la regulación de potencia máxima del quemador de gas y el otro, regulación de temperatura y caudal, que junto a su precisa modulación hidráulica proporciona el máximo confort.



Encendido automático a batería



Ajuste manual de potencia máxima y caudal de agua



Baja presión de funcionamiento 0,3 bar



Alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes



Modulación hidráulica de potencia




Incluye accesorios de instalación

Referencia	Caudal (litros)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	Precio
CCAPOLO10B	10	Atmosférico Low NOx	Buano/propano	636x350x225	8432079830264	320 €
CCAPOLO10N	10	Atmosférico Low NOx	Natural	636x350x225	8432079830271	320 €


Características

Tipo	Atmosférico	
Instalación	Exterior (B11) convertible a interior (B11BS)	
Alimentación eléctrica	2 baterías tipo D	
Control encendido	Ionizado	
Control temperatura	Modulación hidráulica	
Producción de agua caliente	l/min	10
Consumo térmico	kW	20
Potencia útil nominal	kW	17,6
Tipo gas	Natural, butano/propano	
Dimensiones	mm	636 x 350 x 225
Peso	KG	14,6
Evacuación de gases		
Diámetro	mm	110
Agua		
Rango caudal	l/min	3-10
Presión mínima de encendido	bar	0,30
Presión máxima de encendido	bar	10
Racor conexión	pulg	1/2

Medidas

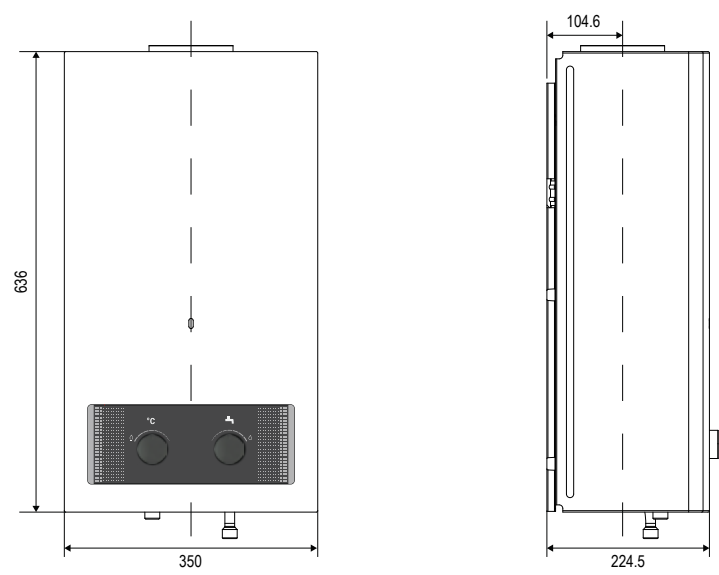

Clasificación Energética





ZEUS-3

Calentador Estanco Low NOx

Continuando con nuestro carácter innovador, Centro Confort desarrolla la nueva versión Zeus.3, manteniendo y mejorando prestaciones.

Uno de los grandes avances realizados en el Zeus.3 ha sido mejorar la accesibilidad y la comunicación con el usuario, con el fin de hacer la vida más fácil a las personas con o sin discapacidad, ya que de manera opcional el calentador dispone de la posibilidad de habilitarlo con comunicación vocal mediante un pequeño "speaker" conectable externamente a nuestro calentador.

Máximo respeto al medio ambiente, gracias a las bajas emisiones de gases contaminantes, solo 47 mg/kwh de emisiones de NOx, cumpliendo ampliamente los límites legales establecidos por la ERP europea.

Confort, gracias al sistema de modulación termostática de gas y su potente electrónica (con tres sistemas de funcionamiento: NORMAL, ECO, AUTO) proporciona la máxima precisión en la temperatura del agua caliente independiente al caudal demandado.

Seguridad, dispone de cámara de combustión estanca, que garantiza la correcta evacuación de gases quemados y admisión de aire limpio del exterior, por medio de un tubo de evacuación concéntrico 60/100 mm.

Panel de mandos/display, facilidad de manejo con display y pulsadores de gran tamaño con marcaje sistema braille.



Máximo Rendimiento
Ventilador autoajustable
en velocidad



Perfecta gestión electrónica de
control de temperatura, tanto de
entrada como de salida



Selector multifunción:
Normal, Automático
o ECO



Sistema termostático de modulación
de temperatura



Control electrónico de temperatura



Ajuste automático de velocidad del ventilador



Apto para apoyo solar



Display led digital



8 sistemas de seguridad



Tamaño reducido



Incluye kit evacuación estándar


Referencia	Caudal (litros)	Versión	Tipo Gas	Dimensiones mm (alto x ancho x profundo)	EAN	Precio
CCZEUS3NOX12B	12	Estanco	Butano / Propano	570 x 345 x 165	8432079830066	549 €
CCZEUS3NOX12N	12	Estanco	Natural	570 x 345 x 165	8432079830073	549 €

Características


Tipo		Cámara estanca
Alimentación		230V / 50Hz / 50W
Control de llama		Ionización
Modulación de gas		Electrónica
Control temperatura		Termostática
Producción de agua caliente ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	L/min	12
Consumo térmico nominal	kW	24
Potencia térmica útil	kW	21
Dimensiones	mm	570 x 345 x 165
Peso	kg	12,8
Gas		Natural - butano/propano
Agua		
Rango caudal	L/min	3-12
Presión mínima encendido	Bar	0,2
Presión máxima	Bar	10
Conexión racor hidráulico		1/2
Gas		
Presión nominal de alimentación gas natural	mbar	20
Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)	mbar	28-30/37
Conexión racor gas		1/2
Evacuación de gases		
Tipo		C13/B23
Diámetro	mm	60-100
Longitud máxima de evacuación (60/100)	m	4

Kit evacuación estándar

Ref. CCCA610LOWNOX

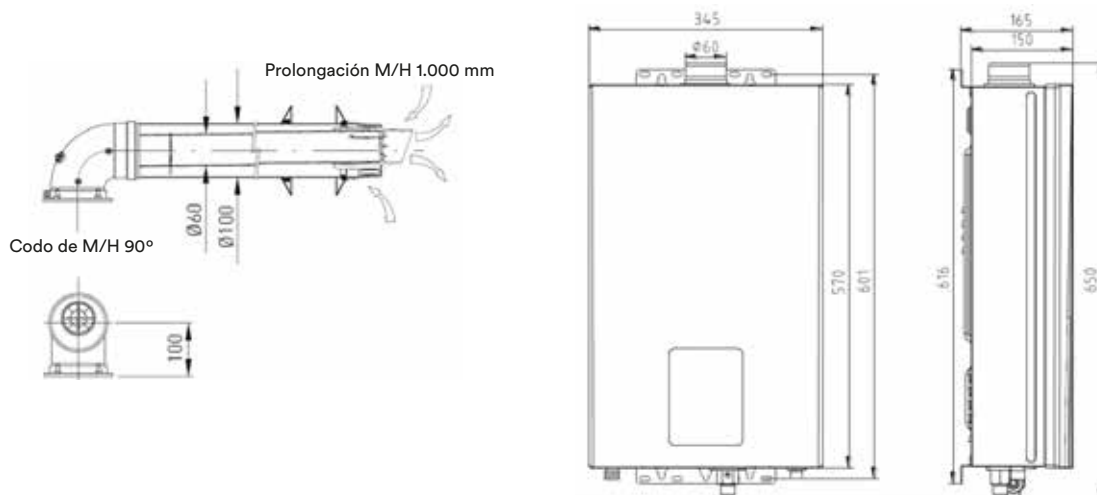


Clasificación Energética



Accesorios Calentador Estanco

Evacuación concéntrica
60 / 100 mm

	Referencia	Precio	
Prolongación M/H 1.000 mm	CCCA6101000MHP1	20,50 €	
Prolongación M/H 500 mm	CCCA610500MHP1	16,00 €	
Salida vertical Low Nox	CCCA610CVFONDP1	24,50 €	
Adaptador biflujo 80+80 Low Nox	CCCA8ADBFAP1	36,50 €	
Codo M/H 45°	CCCA61045MHP1	19,90 €	
Codo M/H 90°	CCCA61090MHP1	18,90 €	
Manguito unión H/H	CCCA610MTTP1	8,90 €	
Salida techo corto	CCCA610DFV18	24,50 €	
Adaptador exteriores	CCCA610CVEXT	44,90 €	
Speaker	CCUSBZEUS3	60,00 €	



Este calentador admite altavoz
para indicaciones por voz
(se vende por separado)

EAN: 8432079830080

Atención al cliente
902 345 688
Av. Ciclista Mariano Rojas 15, 30009 Murcia
info@centroconfort.es
www.centroconfort.es