


Gama

# Aqua

Calentador atmosférico  
Automático a batería



CE

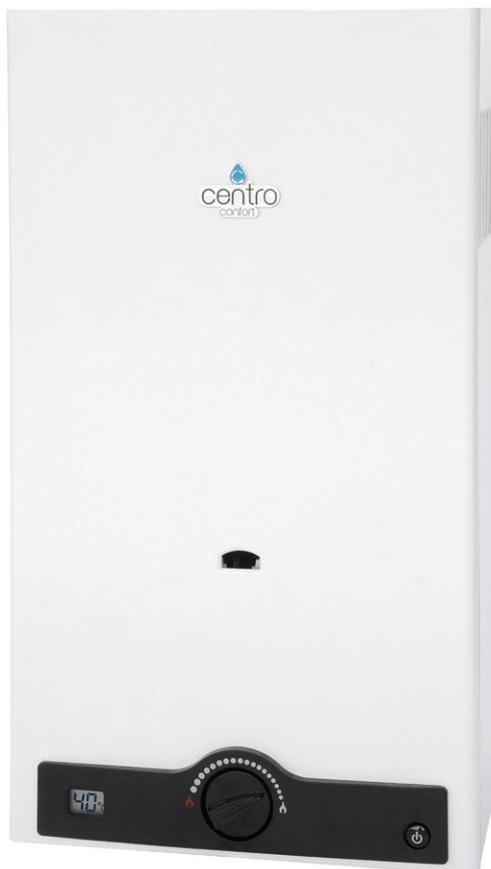

## Prestaciones



Dimensiones compactas



Encendido automático y progresivo



Bajo caudal de encendido y presión



Regulación de temperatura



Display de temperatura



Alimentación a batería



Seguridad por sobretemperatura



Seguridad a la sobrepresión de agua



Seguridad de evacuación (modelo interior B11BS)



Incluye accesorios de instalación




# Características

		11 litros	6 litros
<b>Tipo</b>		Cámara abierta	Cámara abierta
Alimentación		2 baterías de 1,5v en serie	2 baterías de 1,5v en serie
Control de llama		Ionización	Ionización
Modulación de gas		Manual	Manual
Producción de agua caliente ( $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ )	L/min	11	6
Consumo térmico nominal	Kw	21	11,3
Potencia térmica útil	Kw	18,4	9,9
Dimensiones	mm	570 x 325 x 195	520 x 325 x 195
Peso	Kg	7,6	6,1
Gas		Gas natural - butano/propano	Gas natural - butano/propano
<b>Agua</b>			
Regulación selector al mínimo	L/min	★	★
Regulación selector al máximo	L/min	11	6
Presión mínima encendido	Bar	0,1	0,1
Presión máxima	Bar	10	10
Conexión racor hidráulico		1/2	1/2
<b>Gas</b>			
Presión nominal de alimentación gas natural	mbar	20	20
Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)	mbar	28 - 30 / 37	28 - 30 / 37
Conexión racor gas		1/2	1/2
<b>Evacuación de gases</b>			
Diámetro	mm	110	100

\*El rango de caudal es independiente de la posición del mando

## Dimensiones (mm)

Modelos	A	B	C	D	E	F
11 Litros	325	570	195	100	260	110
6 Litros	325	520	195	95	260	100

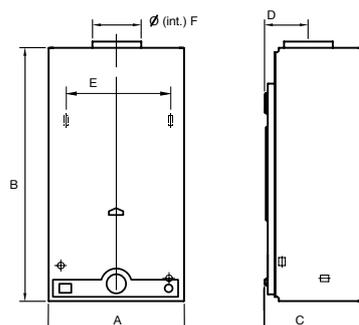


## Versiones disponibles


Exterior  
Butano /  
Propano  
11 L




Interior  
Butano /  
Propano  
11 L




Interior  
Natural  
11 L



Exterior  
Butano /  
Propano  
6 L



Interior  
Butano /  
Propano  
6 L



Interior  
Natural  
6 L

